Przewodnik dopasowania

ZAUSZNE APARATY SŁUCHOWE

Super Power BTE

bernafon

Your hearing · Our passion

Przewodnik dopasowania

Aparaty słuchowe Super Power

Spis treści

Budowa aparatu **5**
Zakresy dopasowania 5
Instalacja wskaźnika prawej/lewej strony 6
Podłączanie i odłączanie rożka 6
Wymiana tłumika w rożku 7
Wymiana komory baterii 7

Adapter DAI/FM **9**
Podłączanie adaptera DAI/FM 9
Używanie odbiornika FM 9
Łącze DAI 10

Dopasowanie Super Power z wykorzystaniem Oasis **11**
Podłączanie przewodów programujących 11

Informacja dotycząca zamówień **12**

Budowa aparatu

Aparaty zauszne Super Power są przeznaczone dla Klientów z bardzo głębokimi niedosłuchami, w tym ubytkami słuchu graniczącymi z głuchotą. Niniejszy przewodnik zawiera podstawowe informacje dotyczące dopasowania aparatów Super Power.

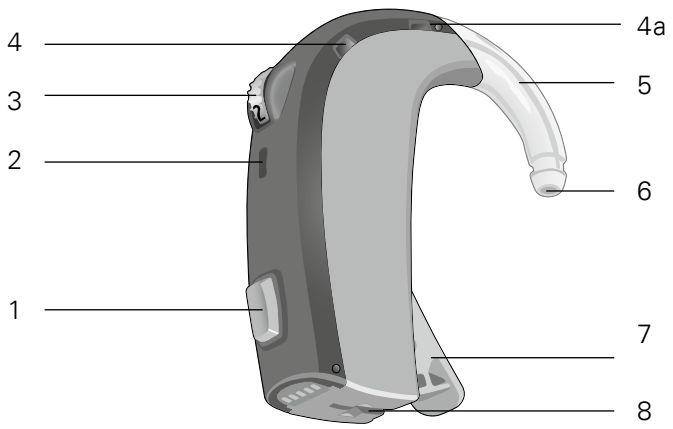

1 Przycisk funkcyjny
2 Wskaźnik LED
3 Potencjometr głośności
4 Mikrofon
4a Mikrofon dodatkowy
5 Rożek
6 Wyjście dźwięku
7 Komora baterii
8 Bezpośrednie łącze audio (DAI, wymagany dodatkowy adapter)

Zakresy dopasowania

Poniższy rysunek przedstawia orientacyjny zakres dopasowania aparatów Super Power.

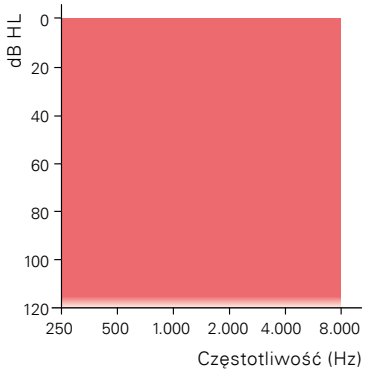

Instalacja wskaźnika prawej/lewej strony

1 Otwórz komorę baterii
2 Wprowadź znacznik w odpowiednie miejsce w sposób pokazany na rysunku
3 Przekręć pałeczkę, aby odłączyć ją od znacznika
4 Zamknij komorę baterii

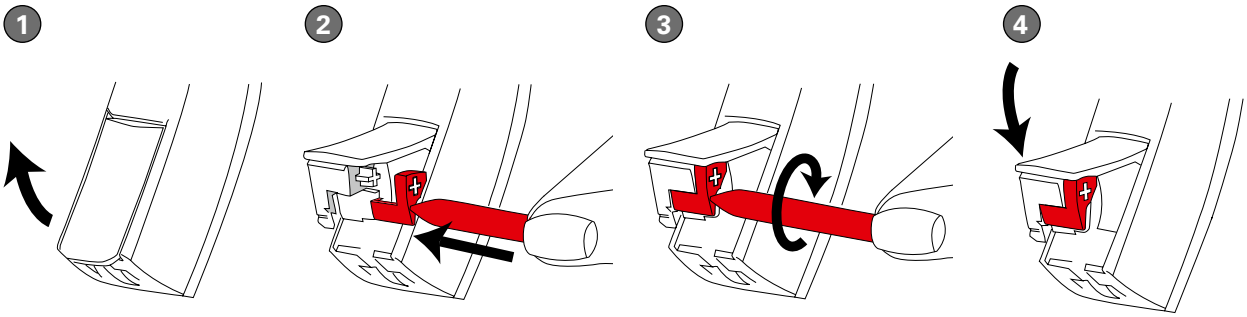

Podłączanie i odłączanie rożka

W przypadku aparatów Super Power dostępne są dwa rodzaje rożków: dla Pacjentów dorosłych oraz do dopasowania pediatrycznego. Sposób wymiany rożka nie zależy od jego typu.

1 Użyj specjalnego narzędzia, aby wyciągnąć bolec blokujący rożek
2 Wymień rożek
3 Umieść ponownie bolec (pomocna może być pęseta)

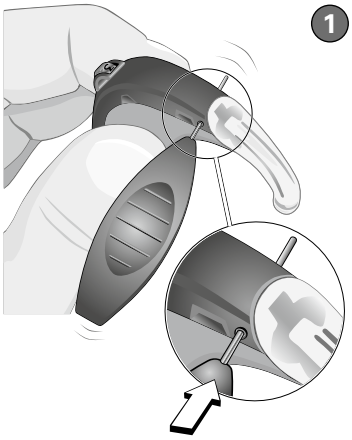

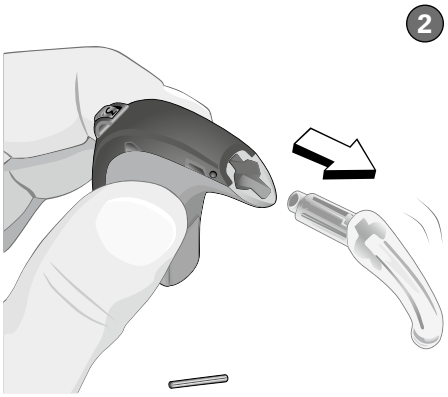

Wymiana tłumika w rożku

1 Wybierz narzędzie z nowym tłumikiem z saszetki
2 Wprowadź wolną końcówkę narzędzia w stary tłumik i wyciągnij go z rożka
3 Wprowadź nowy tłumik do rożka
4 Wyrzuć narzędzie ze starym tłumikiem

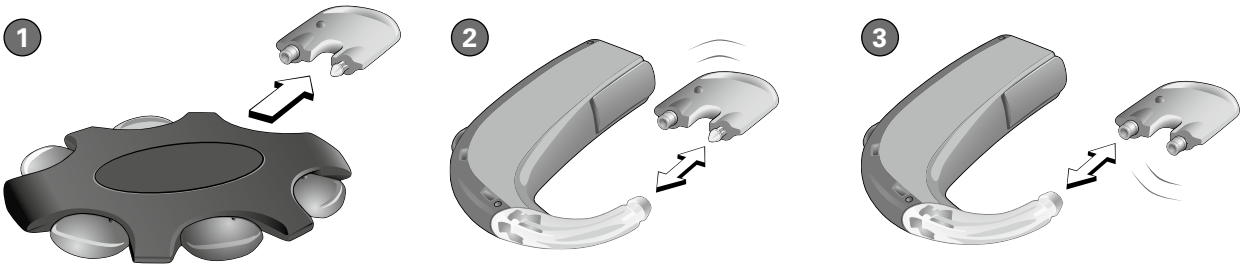

Wymiana komory baterii

1 Otwórz komorę baterii oraz umieść w niej końcówkę narzędzia w sposób pokazany na rysunku
2 Delikatniej wyciągnij komorę baterii z obudowy
3 Zamontuj nową komorę baterii

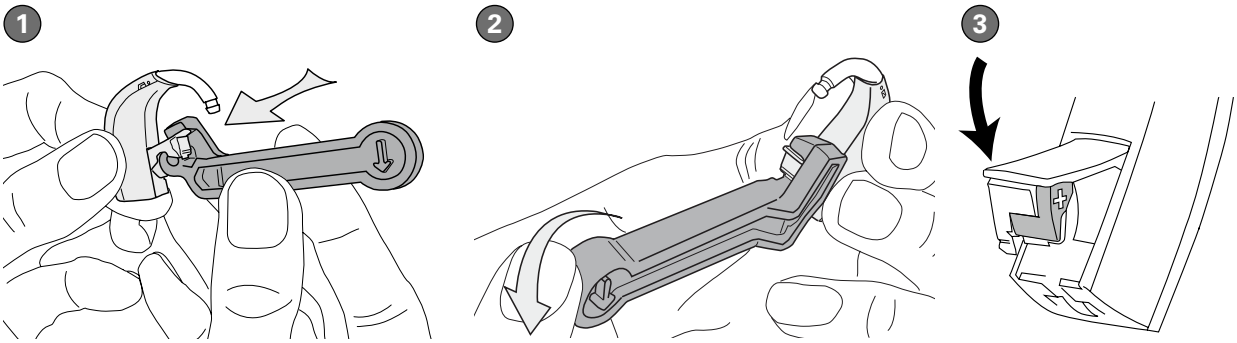

Pediatryczna komora baterii

Dostępna opcjonalnie pediatryczna komora baterii jest elementem zamawianym oddzielnie.
Otworzenie tego rodzaju komory jest utrudnione, co uniemożliwia niekontrolowane wydobycie baterii przez dzieci lub osoby niepoczytalne.

Aby zablokować komorę baterii należy ją całkowicie zamknąć. Następnie, za pomocą małego śrubokręta, zablokuj zabezpieczenie komory poprzez przekręcenie odpowiedniej śrubki do pozycji poziomej. Przekręć śrubkę w kierunku przeciwnym, aby odblokować zabezpieczenie komory.

Aby otworzyć komorę, wprowadź końcówkę śrubokręta w odpowiednie wcięcie w dolnej części aparatu oraz otwórz komorę.

Zablokowana

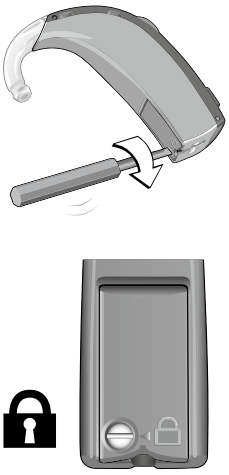

Odblokowana

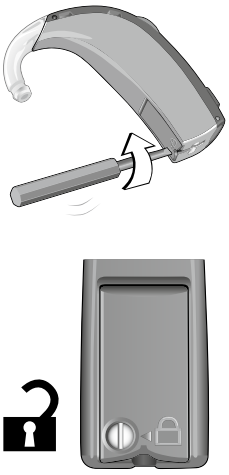

Otwieranie pediatrycznej komory baterii

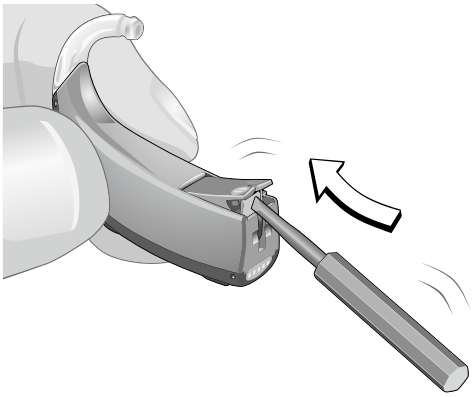

Adapter DAI/FM

Podłączanie adaptera DAI/FM

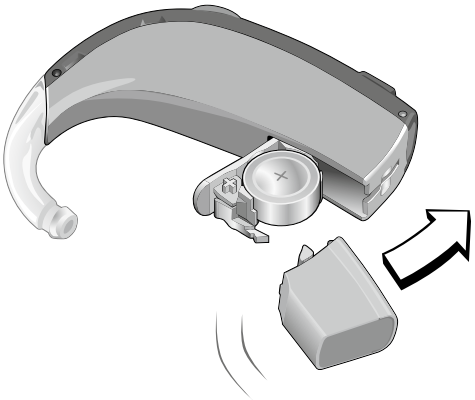

1 Otwórz całkowicie komorę baterii
2 Włóż adapter w specjalne wcięcie; przesuń go maksymalnie w kierunku przednim
3 Zamknij komorę baterii. Podłącz odpowiednie akcesorium do adaptera

Używanie odbiornika FM

Aparaty słuchowe Super Power są kompatybilne z różnymi odbiornikami FM dostępnymi na rynku (podłączanymi przez Europlug).

Stopka FM jest również wykorzystywana do połączenia “atrapki” CROS z aparatem słuchowym.

Łącze DAI

Łącze DAI umożliwia klasyczne (tj. przewodowe) połączenie aparatu słuchowego z zewnętrznymi źródłami sygnału audio jak np. TV, zestaw stereo, PC, odtwarzacz MP3.

<table>
<tr>
<td rowspan="2">Połączenie z zewnętrznym urządzeniem audio następuje poprzez łącze Europlug.
 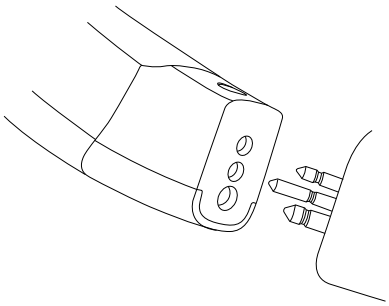 </td>
<td colspan="2">Adapter DAI posiada dwa regulowalne trymery.</td>
</tr>
<tr>
<td>Użyj trymera na ściance przedniej adaptera w celu regulacji poziomu sygnału.
 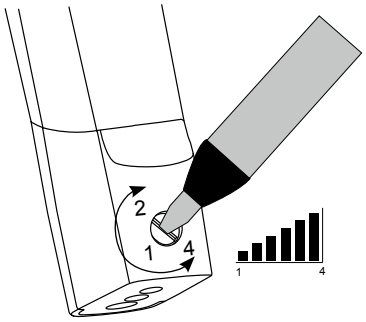
</td>
<td>Użyj trymera na ściance górnej adaptera, aby wyregulować impedancję wejściową.
 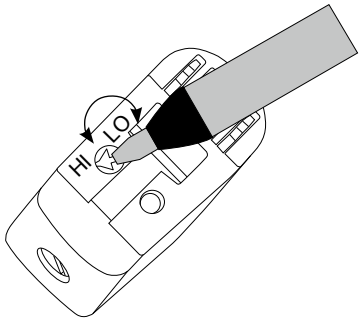

Pozycja HI: TV, stereo, mp3, PC itp.
Pozycja LO: systemy FM typu bodyworn</td>
</tr>
</table>

Dopasowanie Super Power z wykorzystaniem Oasis

Aparaty Super Power są programowane z wykorzystaniem Oasis oraz przewodów standard 2.

Używaj zawsze nowej baterii podczas programowania.

Aparaty Super Power mogą być również programowane bezprzewodowo za pomocą systemów FittingLINK lub nEARcom.

Podłączanie przewodów programujących

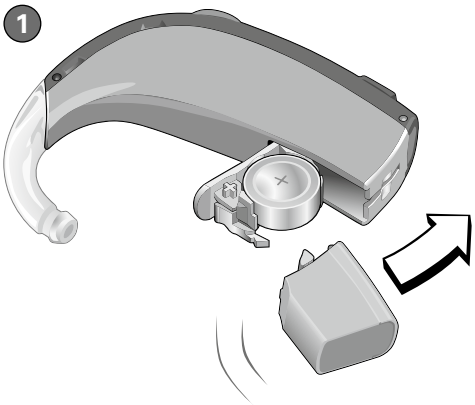

1 Otwórz komorę baterii oraz wprowadź adapter programujący w odpowiednie wcięcie; przesuń adapter maksymalnie w kierunku przednim

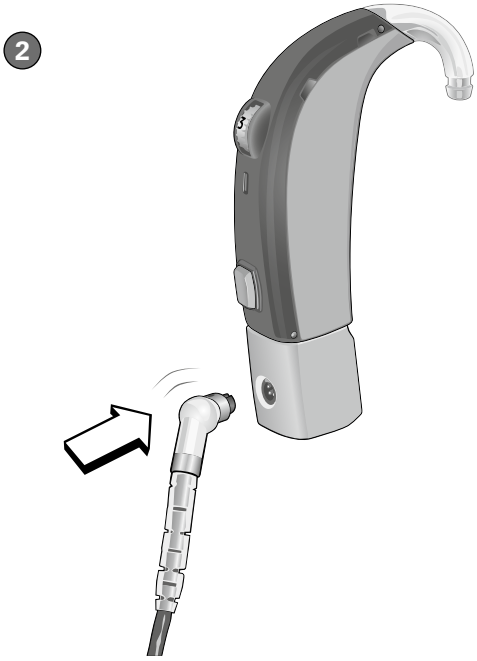

2 Zamknij komorę baterii oraz podłącz do adaptera odpowiedni przewód programujący w sposób pokazany na rysunku obok

Informacja dotycząca zamówień

1. Akcesoria standardowe

Kod	Opis	Komentarz	
147602	Adapter DAI	Produkt SBO	
147435	Adapter FM	Produkt SBO	
153877	"Atrapka" CROS	Produkt SBO	

2. Programowanie

2.1 Przewody programujące

Kod	Opis	Komentarz	
384-20-033-00	Przewód programujący standard 2, HiPro, kolor niebieski, lewy		
384-20-032-00	Przewód programujący standard 2, HiPro, kolor czerwony, prawy		
384-20-035-00	Przewód programujący standard 2, NOAHlink, kolor niebieski, lewy		
384-20-034-00	Przewód programujący standard 2, NOAHlink, kolor czerwony, prawy		

2.2 Adapter programujący

Kod	Opis	Komentarz	
399-50-640-00	Adapter programujący	Adapter do programowania aparatów Super Power, Micro oraz Compact Power (CP i CPx)	

2.3 Bezprzewodowy interfejs programujący

Kod	Opis	Komentarz	
144720	FittingLINK	Urządzenie do bezprzewodowego programowania aparatów słuchowych. Produkt SBO.	

3. Części zamienne

3.1 Rożki

Kod	Opis	Komentarz	
571-01-140-00	Dla osób dorosłych		
106141	Dla osób dorosłych z tłumikiem		
689-30-320-00	Tłumiki	Saszetka z tłumikami (6 szt.)	

3.2 Wskaźniki prawej/lewej strony

Kod	Opis	Komentarz	
101217	Pałeczki ze wskaźnikami	1 czerwony i 1 niebieski	

3.3 Narzędzia

Kod	Opis	Komentarz	
101484	Narzędzie do demontażu komory baterii		
890-22-270-00	Narzędzie do usuwania bolca blokującego		

4. Dopasowanie pediatryczne

3.3 Narzędzia

Kod	Opis	Komentarz	
145601	Pediatryczna komora baterii SR3		
144307	Pediatryczna komora baterii SR7		
571-01-110-00	Rożek pediatryczny		
106168	Rożek pediatryczny z tłumikiem		
152883	Zestaw YoungStar zawierający:	• Torba • Zestaw do czyszczenia i suszenia aparatu • Ściereczka • Stetoskop • Tester baterii • Otoklip • Maskotka • Przewodnik	

Twoje notatki

Od 1946 roku z wielką pasją projektujemy, ulepszamy oraz wprowadzamy na rynek nowoczesne systemy wspomagające słyszenie, które umożliwiają osobom z uszkodzonym słuchem powrót do świata dźwięków. Szwajcarska technologia, precyzja oraz otwartość na nowe wyzwania sprawiają, iż nasze produkty doceniło wielu Protetyków Słuchu oraz Pacjentów. Naszym nadrzędnym celem jest ciągły rozwój, nieustanne udoskonalanie naszych produktów oraz usług. Nasi pracownicy oraz przedstawiciele obecni są w ponad 70 państwach. To właśnie dzięki nim osoby dotknięte niedosłuchem mogą swobodnie komunikować się oraz cieszyć się pełnią życia.

Światowa siedziba

Szwajcaria
Bernafon AG
Morgenstrasse 131
3018 Bern
Phone +41 31 998 15 15
Fax +41 31 998 15 90

Polska
Acustica Sp. z o.o.
ul. Hynka 73A
80-465 Gdańsk
Tel. +48 58 511 08 03
Faks +48 58 511 17 81

SWISS Engineering

04.15/BAG/PL/subject to change

Bernafon Companies

Australia · Canada · China · Denmark · Finland · France · Germany · Italy · Japan · Korea · Netherlands · New Zealand · Poland · Spain · Sweden · Switzerland · Turkey · UK · USA

www.bernafon.com

bernafon
Your hearing · Our passion